




## Presztízs

Oldalfali készülék

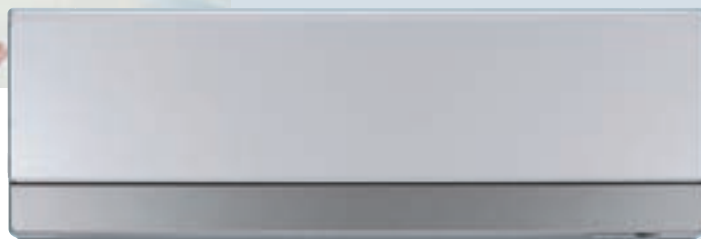

FTXG típusú beltéri egység

## Formás, stílusos, lenyűgöző

A Daikin szenzációs új modellje ledönti azokat a falakat, amelyek eddig megakadályozták, hogy egy stílusos, kompakt kivitel nagy teljesítménnyel párosuljon. A megújult külső, a környezetbe belesimuló forma olyan új stílust képvisel, amely az Ön életterével harmonizál. Ez a készülék megbízható és hatékony módon egész évben ideális hőmérsékletet biztosít otthonában. A Daikin utat nyit az új évezredhez illő modern életstílushoz.



- Infrás vezeték nélküli távirányítás
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között
- Titán Apatit Fotokatalitikus Légtisztító Szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor fordulat
- Ventilátor üzemmód (csak hűtő modell)
- Független automatikus legyező mozgás
- Vízszintes automatikus legyező mozgás
- 3 irányú légszállítás
- Nagy teljesítményű üzemmód
- Huzatmentes / komfort légszállítás
- Mozcásérzékelő
- 24 órás időzítő
- Csendes üzemmód
- Beltéri készülék csendes üzemmód
- Kültéri egység csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Szárító program
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány +10°C-tól
- Fűtési üzemtartomány -15°C-tól
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva

## hőszivattyús

Beltéri egység		FTXG 25 E-W/S	FTXG 35 E-W/S	CTXG 50 E-W/S
Távírányító		alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék
Hűtő teljesítmény	min./névleges/max. kW	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	függ a kombinációtól
Fűtő teljesítmény	min./névleges/max. kW	1.3 / 3.4 / 4.5	1.4 / 4.2 / 5.0	függ a kombinációtól
Szín		fehér/ezüst	fehér/ezüst	fehér/ezüst
Ventilátor fokozatok száma		5	5	5
Légszállítás	max. hűtéskor m <sup>3</sup> /óra	462	486	678
Hangnyomás	csendes üzemmód dB(A)	22	23	32
Méretek	magasság mm	275	275	275
	szélesség mm	840	840	840
	mélység mm	150	150	150
Súly	kg	9	9	9
Csőcsatlakozások	folyadék mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	gáz mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7
Multi kompatibilitás		igen	igen	igen

FTXG 25, 35 E-S  
CTXG 50 E-S

Kültéri egység		RXG 25 E	RXG 35 E	Kizárólag mulira kötve
Hűtőközeg		R410A	R410A	
Hangnyomás	hűtés dB(A)	46	47	
	fűtés dB(A)	47	48	
Méretek	magasság mm	550	550	
	szélesség mm	765	765	
	mélység mm	285	285	
Súly	kg	32	32	
Max. csővezési hossz	m	20	20	
Max. szintkülönbség	m	15	15	
Üzemtartomány	hűtés °CDB	+10-től + 46-ig	+10-től + 46-ig	
	fűtés °CWB	-15-től + 20-ig	-15-től + 20-ig	

Függ a kombinációtól

Rendszer		INVERTER	INVERTER	INVERTER
Teljesítmény felvétel (Névleges)	hűtés kW	0.62	1.06	
	fűtés kW	0.82	1.13	
EER <sup>1</sup>	hűtés	4.03	3.30	
	fűtés	4.15	3.72	
Energiaosztály <sup>2</sup>	hűtés	A	A	
	fűtés	A	A	
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>	kWh	310	530	

Függ a kombinációtól

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

Lehetséges kombinációk	2 MXS		3 MXS		4 MXS		5 MXS		RMXS		
	40 G	50 G	52 E	68 G	68 F	80 E	90 E	112 E*	140 E*	160 E*	
Beltéri egységek max. darabszáma	2	2	3	3	4	4	5	6	8	9	
Hőszivattyú	FTXG 25 E-W / S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	FTXG 35 E-W / S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CTXG 50 E-W / S	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Max. hűtő teljesítmény	kW	4.50	5.4	7.30	8.60	8.70	9.60	10.50	11.20	14.00	15.50
Max. fűtő teljesítmény	kW	4.70	6.40	8.30	10.70	10.70	10.90	11.40	12.50	16.00	17.50
Max. teljesítmény felvétel hűtésben	kW	1.43	2.17	2.29	3.35	3.35	4.11	4.19	3.50	5.09	5.40
Max. teljesítmény felvétel fűtésben	kW	1.78	1.98	2.59	3.47	3.40	3.11	3.47	3.93	5.21	5.43

További információt a multi készülék kombinációs táblázatában talál, vagy kérjük, forduljon a berendezés helyi értékesítőjéhez.

A megadott hűtési / fűtési teljesítmény és teljesítményfelvétel adatok tájékoztató jellegűek, a E sorozatú oldalfali készülék (25, 35, 50 típus) adatai alapján lettek megadva.

Ezekhez a multi kültérihez legalább kettő beltéri egység csatlakoztatása szükséges.

\* Névleges teljesítmény

**Daikin McQuay Magyarország Kft.**

A DAIKIN termékek megvásárolhatók:

R-410A

